



CATALOGO



Trentino Sicurezza Srl
EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013
UNI 11578:2015
www.trentinosicurezza.it



CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ E FORMAZIONE
CENTRO DI FORMAZIONE CONFLAVORO
ISO 9001:2015

CERTIFICAZIONI DI CONFORMITÀ ALLE NORME TECNICHE
EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013
UNI 11578:2015
ANSI Z.359.1:2007
ATEX 2014/34/EU

Prodotti certificati per la sicurezza

Dal 2002 Trentino Sicurezza progetta e realizza dispositivi e sistemi per la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto per lavoratori che operano in quota, proponendo soluzioni adeguate, efficaci e altamente concorrenziali.

Una costante dedizione alla **ricerca** e allo **sviluppo** di **prodotti innovativi**, apprezzati sul mercato nazionale ed internazionale, ed elevati standard di qualità nel rispetto delle normative vigenti sono i nostri punti di forza e ci permettono di offrirvi una vasta gamma di prodotti.

I prodotti Trentino Sicurezza sono progettati e realizzati per soddisfare i più **elevati standard qualitativi**: sono sottoposti a rigorosi controlli qualità e a prove di laboratorio come previsto dalle norme **UNI EN 795:2012**, **CEN/TS 16415:2013** e **UNI 11578:2015**, effettuati da un Ente di certificazione notificato e accreditato Accredia. Specifici prodotti, destinati ad essere impiegati in atmosfere potenzialmente esplosive, sono stati inoltre certificati secondo la **direttiva ATEX**.

Grazie alla credibilità acquisita nel tempo, Trentino Sicurezza è diventata punto di riferimento per progettisti e imprese, offrendo un supporto costante in termini di risposte affidabili e competenti.

È con grande piacere che presentiamo il nuovo catalogo: questo nuovo strumento di lavoro, facile da usare e piacevole da sfogliare, presenta al meglio i prodotti Trentino Sicurezza.

Buona visione e buon lavoro.





Sicurezza su misura

Ogni ambiente di lavoro necessita di soluzioni efficaci e versatili in tema di sicurezza, a maggior ragione quando si parla di luoghi di lavoro in quota e delle attività che vi si svolgono.

Fin dalla sua nascita, Trentino Sicurezza ha dato grande importanza a **progettazioni innovative e personalizzate**.

L'ufficio tecnico si impegna costantemente nello sviluppo di nuovi prodotti per mettere a punto sistemi tecnologicamente innovativi e di massima qualità.

Se all'interno della vasta gamma di prodotti non ci fosse una **soluzione** adatta al vostro caso, Trentino Sicurezza si impegna per trovarne una **ad hoc**. Nell'ambito della progettazione di sistemi anticaduta, il team tecnico infatti può intervenire con **risposte mirate e personalizzate** per un sistema che rispetta le vostre esigenze e le normative vigenti.

Trentino Sicurezza è in grado di assecondare le vostre aspettative e i vostri bisogni, rispettando le normative di riferimento.

Lavorare al vostro fianco per trovare la soluzione ottimale per la specifica esigenza e per garantirvi assistenza dalla fase di studio iniziale, allo sviluppo tecnico, fino alla messa in opera è la nostra più grande soddisfazione.





Formazione

La sicurezza degli operatori dipende anche dalla formazione che ricevono.

Per questo, Trentino Sicurezza è costantemente impegnata nella formazione degli operatori del settore dei lavori in quota.


Trentino Sicurezza è anche un centro di formazione accreditato Conflavoro e collabora con i principali ordini professionali erogando corsi con riconoscimento di crediti formativi.

I principali corsi proposti sono:


- Corsi di formazione per installatori e verificatori di dispositivi di ancoraggio.
- Corsi di formazione e seminari tecnici per progettisti del settore sicurezza lavori in quota.
- Corsi di formazione e addestramento all'uso dei dispositivi di protezione individuale di terza categoria anticaduta (ai sensi dell'art. 37 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
- Corso di formazione e addestramento per la sicurezza nelle attività in spazi confinati e ambienti sospetti di inquinamento.
- Corsi e seminari per amministratori di condominio e altri professionisti coinvolti nella sicurezza dei lavori in quota.

Chi volesse conoscere i corsi già disponibili a calendario, è invitato a consultare il sito web alla pagina trentinosicurezza.it/formazione



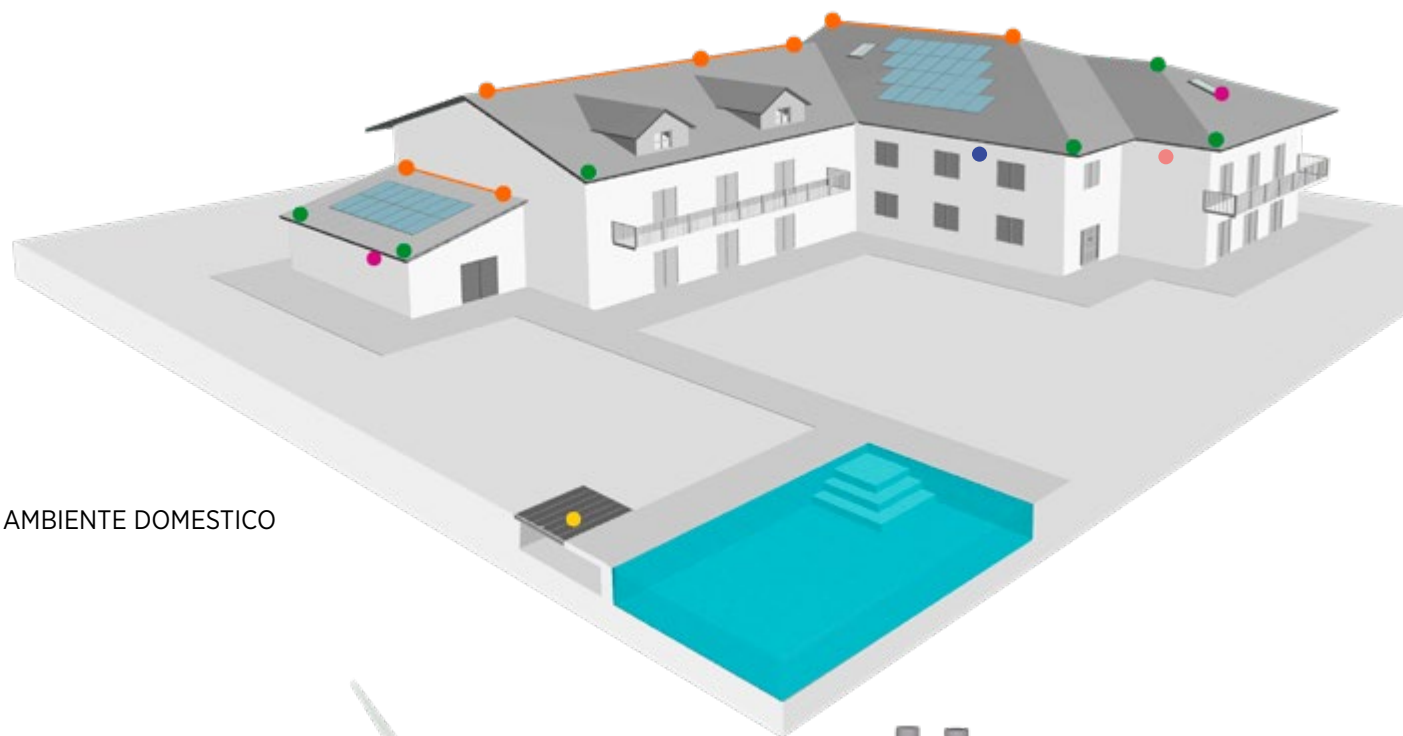

AMBIENTE DOMESTICO

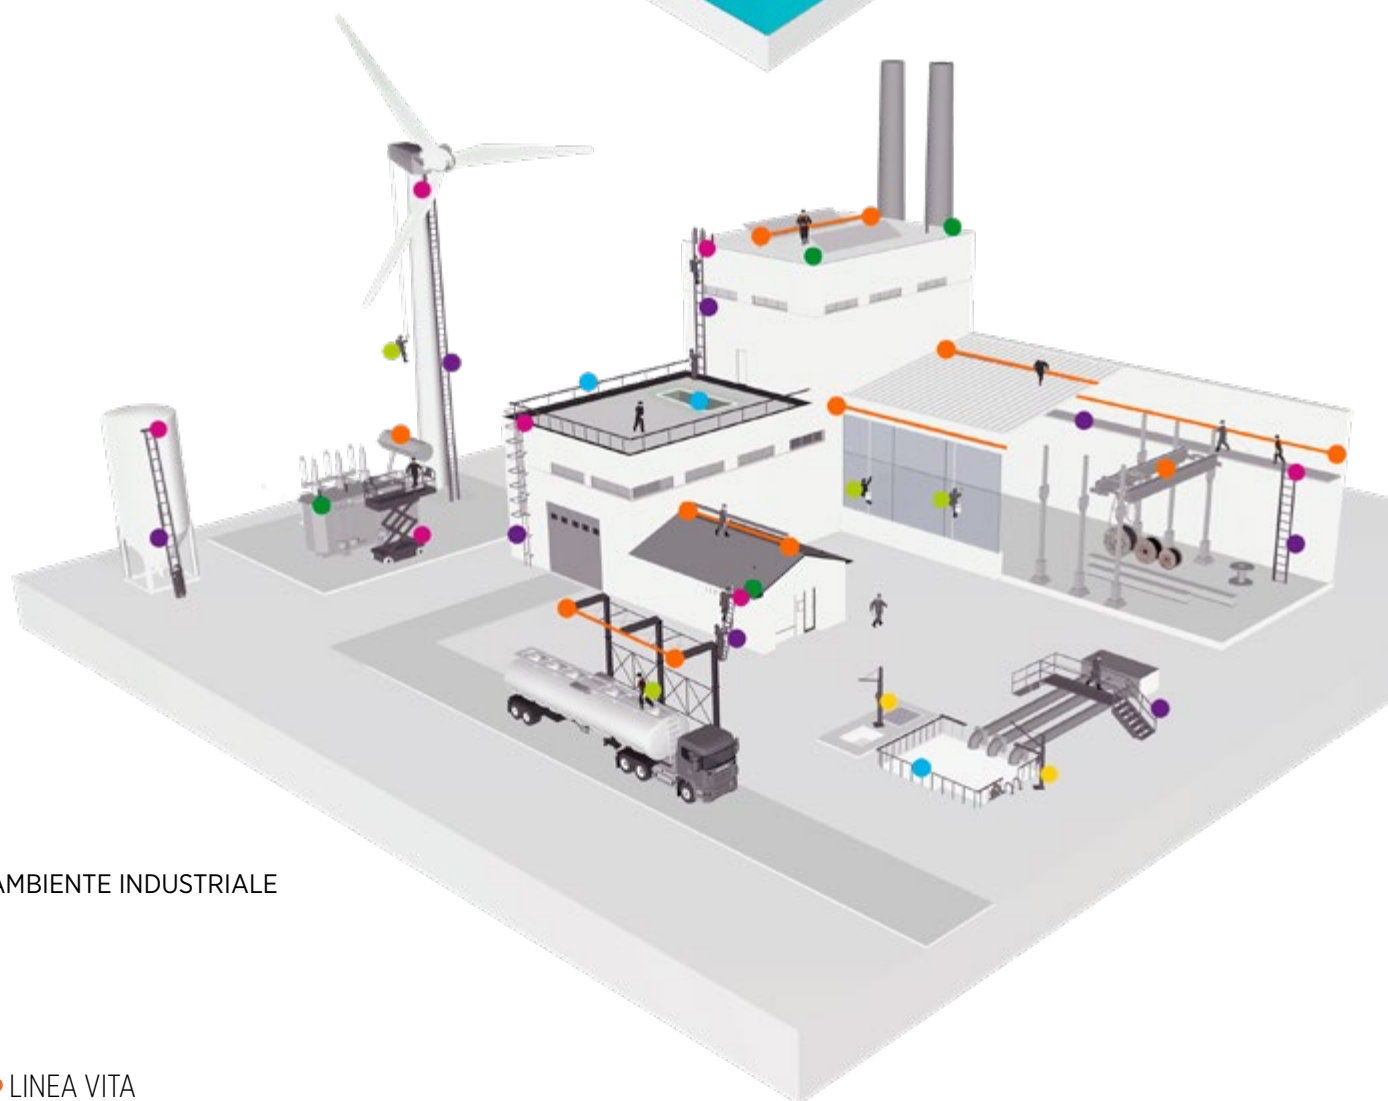

AMBIENTE INDUSTRIALE

- LINEA VITA
- PUNTI DI ANCORAGGIO
- SISTEMI DI ACCESSO
- SISTEMA DI POSIZIONAMENTO SOTTOGRONDA
- LAVORI SU FUNE
- SPAZI CONFINATI
- SISTEMI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
- SCALE E PASSERELLE
- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

INDICE

● LINEA VITA

Sistema TsSafe	12
TsSafe Omni	14
TsSafe a pali	17
TsSafe Lamiera grecata	18
TsSafe Lamiera aggraffata	20
TsSafe Piastra a muro	22
TsSafe Omega	22
Quick TsSafe	24
EcoSafe	28
RailSafe	32
Truck Solution	36

● PUNTI DI ANCORAGGIO

UniOmniSafe	40
UniPalSafe	40
UniGoISafe	41
GanSafe	41
FlexSafe	41
UniGmSafe	42
UniSafe	42
EcoSafe	42

● SISTEMI DI ACCESSO

B Safe	46
GstSafe	47
GsSafe	47
UniScala	48

● SISTEMA DI POSIZIONAMENTO SOTTOGRONDA

HirundoSafe	52
-------------	----

● LAVORI SU FUNE

GeniusSafe	56
------------	----

● SPAZI CONFINATI

Compact 25	59
Complementi spazi confinati	61

● SISTEMI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Parapetti	62
Reti anticaduta	63

● SCALE E PASSERELLE

	64
--	----

● DPI

	65
--	----

ACCESSORI

	66
--	----

COMPLEMENTI

	68
--	----

LEGENDA

EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013
UNI 11578:2015
ANSI Z.359.1
ATEX 2014/34/EU

Certificato secondo
le norme indicate

A Tipo A: dispositivo con 1 o più punti
di ancoraggio stazionari

B Tipo B: dispositivo di ancoraggio
portatile

C Tipo C: dispositivo che impiega una linea
di ancoraggio flessibile

D Tipo D: dispositivo che impiega una linea
di ancoraggio rigida

INOX Acciaio inossidabile

ZINC Acciaio zincato

AL Lega di alluminio

 Numero utilizzatori in contemporanea

CE Certificazione CE



TsSafe

**Un ambiente sicuro
su tutta la linea.**




Sistema TsSafe

TsSafe è la linea vita flessibile più completa dell'intera gamma. Adatta ad ogni tipo di struttura portante, **TsSafe** è la risposta a qualsiasi esigenza di installazione grazie alla compatibilità con tutti gli ancoraggi strutturali visibili sotto.

Adattabilità universale.

Ogni copertura è diversa e necessita di soluzioni studiate ad hoc. La totale adattabilità di TsSafe permette di creare linee vita ibride attraverso l'utilizzo, in un unico sistema anticaduta, di ancoraggi strutturali diversi tra loro a seconda della sottostruttura di supporto. Se cambia la struttura di supporto sarà sufficiente scegliere l'ancoraggio adatto.

Maggiori dettagli sugli ancoraggi strutturali nelle pagine seguenti.

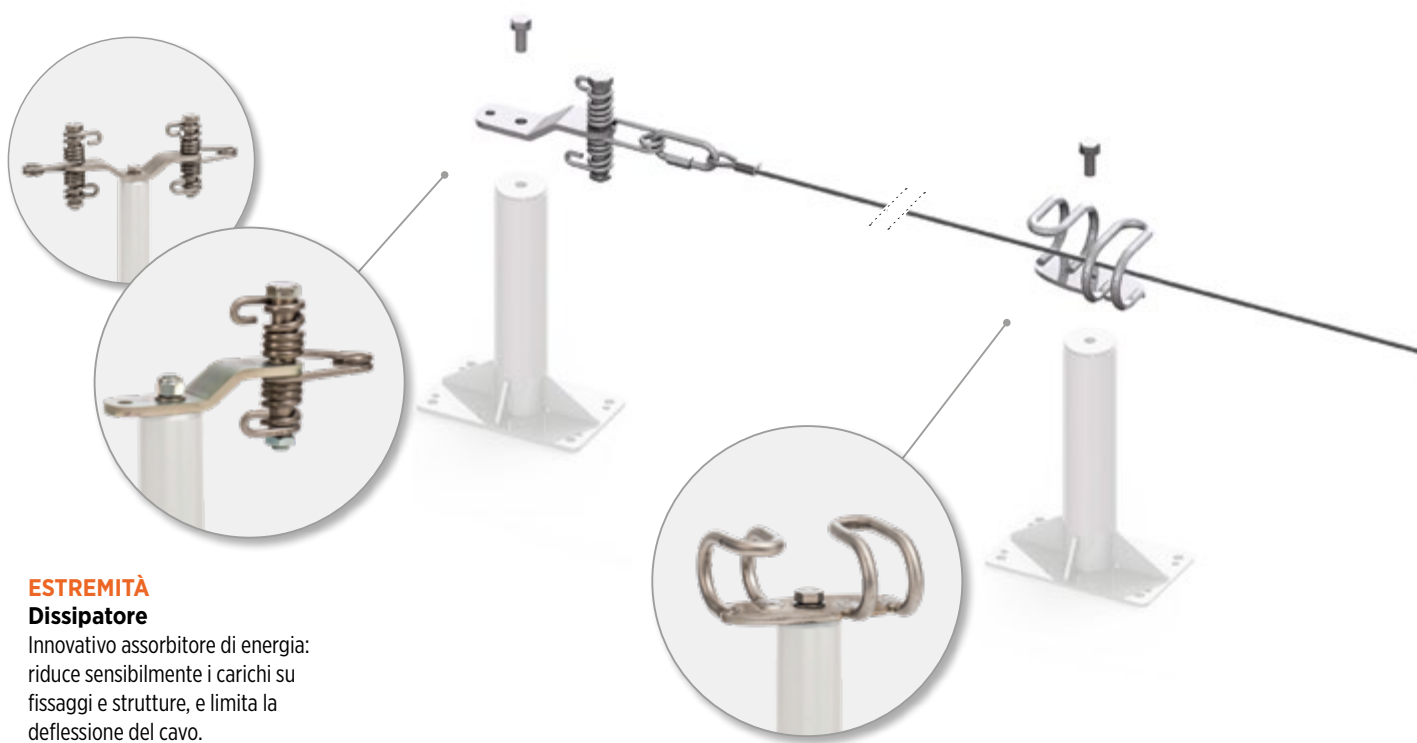

ESTREMITÀ

Dissipatore

Innovativo assorbitore di energia: riduce sensibilmente i carichi su fissaggi e strutture, e limita la deflessione del cavo.

INTERMEDIO

Passante con connettore.

Tipi di ancoraggio TsSafe



TsSafe Omni



TsSafe a pali



TsSafe Lamiera grecata



C

EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013
UNI 11578:2015

CAVO

In acciaio inox AISI 316 $\varnothing$ 8 mm 49 fili.
Adatto ad ambienti particolarmente aggressivi.

TENDITORE

M14 a doppia forcella in acciaio zincato.
M12 a doppia forcella in acciaio inox.

CURVA

Angoli da 90° a 175°.



Rendering linea vita TsSafe su ancoraggio
strutturale h 35 cm base piana.

Tipi di ancoraggio TsSafe



TsSafe Lamiera aggraffata



TsSafe Piastra a muro



TsSafe Omega

TsSafe Omni



SISTEMA BREVETTATO
BREVETTO NR. 202016000079044

Estrema versatilità

REGOLABILE A MISURA

L'esclusivo sistema Omni permette di variare l'altezza dei pali da 37 a 51 cm in fase di installazione a seconda delle esigenze riscontrate in copertura. Questo sistema, in abbinamento ai relativi supporti per l'inclinazione delle basi, consente con due soli elementi il massimo della versatilità. Studiato in particolare per installatori e magazzini edili.

ACCESSORI A P. 66

ZINC

5 CAMPATA
UNICA

4 CAMPATA
MULTIPLA



37 - 51 cm



TsSafe Omni



INTERMEDIO
Passante con
connettore



CURVA

L'ancoraggio strutturale Omni si abbina perfettamente sia alle linee vita TsSafe con intermedio passante tradizionale sia alle linee vita QuickTsSafe con intermedio passante scorrevole.

QuickTsSafe Omni



INTERMEDIO
Passante
scorrevole



CURVA
Passante
scorrevole





TsSafe a pali

EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013
UNI 11578:2015

Massima affidabilità

RISPONDE A TUTTE LE ESIGENZE

Adatta all'installazione su c.a., legno, metallo. Modello caratterizzato da ancoraggi strutturali indeformabili ad altezza fissa. Disponibile in varie altezze, con tre tipologie di base, è la risposta a qualsiasi esigenza di installazione.

ACCESSORI A P. 66

INOX

ZINC

 **5** CAMPATA UNICA

 **4** CAMPATA MULTIPLA



Base
piana



Base
inclinata



Base a doppia
inclinazione



TsSafe

Lamiera grecata

EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013
UNI 11578:2015

C

Semplicità d'installazione

COMPATIBILE CON OGNI LAMIERA

Adatta all'applicazione su lamiera grecata, similcoppo e piatta.

Permette l'installazione diretta, senza necessità di rimuovere la lamiera.

ACCESSORI A P. 66

INOX

ZINC

5 CAMPATA
UNICA

4 CAMPATA
MULTIPLA



Tipo 1

Per greche con passo
70 ↔ 360 mm

Compatibile ✓ QuickTsSafe



Tipo 2

Per greche con passo
75 ↔ 400 mm



Piatta




Similcoppo

Per greche con passo
166 e 200 mm



TsSafe per lamiera grecata Tipo 2 su copertura industriale.

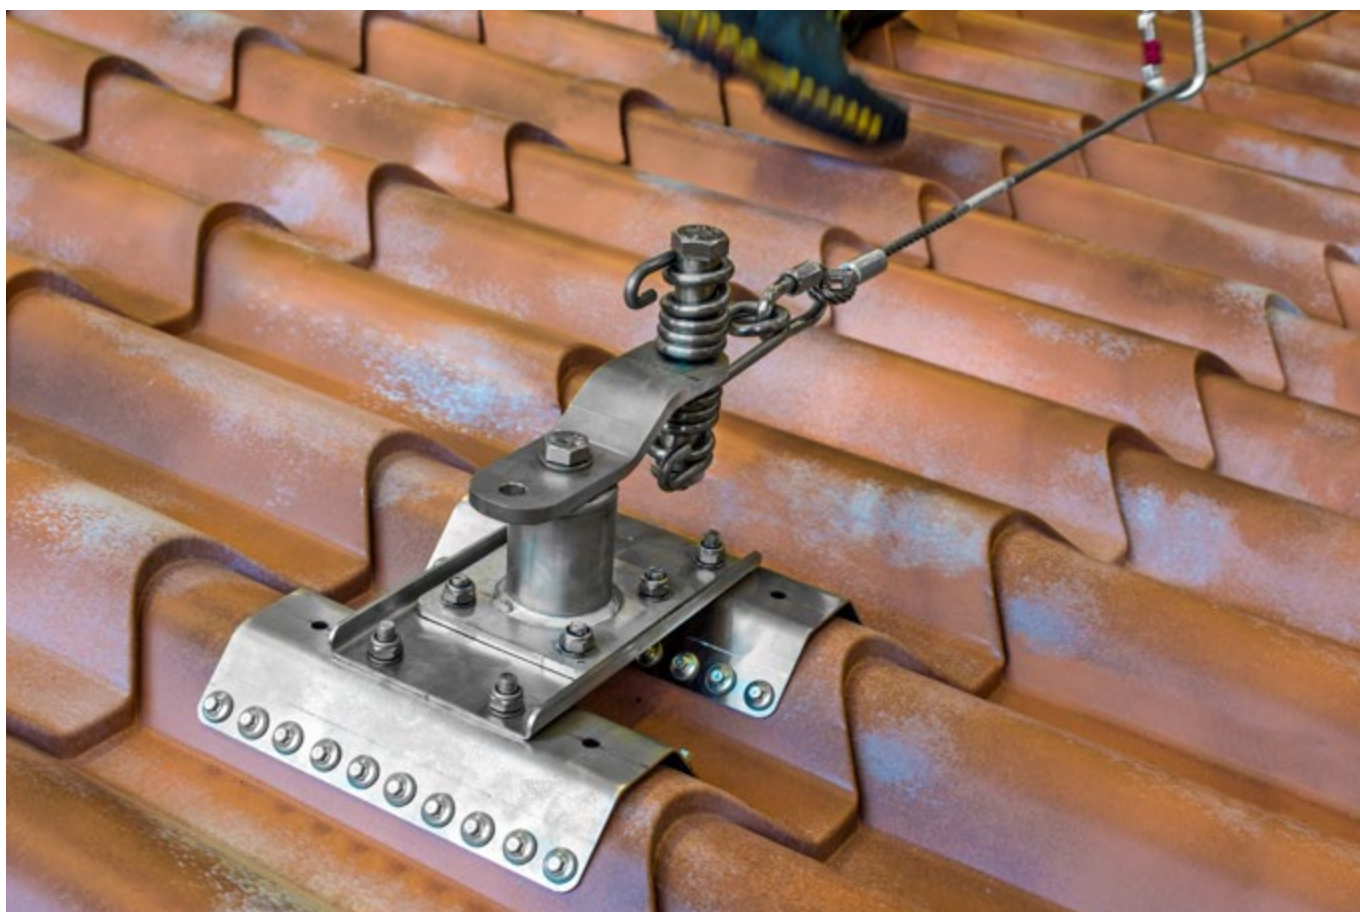

TsSafe per lamiera similcoppo su copertura residenziale.

TsSafe

Lamiera aggraffata

EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013
UNI 11578:2015

C

Rapidità d'installazione

ADATTA AD OGNI LAMIERA

Installazione diretta su lamiera, senza necessità di forare la copertura.

Compatibile con lamiere tipo Bemo, Kalzip, RibRoof 465.

Il fissaggio ad altre tipologie di lamiera può essere studiato caso per caso.

ACCESSORI A P. 66

INOX

ZINC

5 CAMPATA
UNICA

4 CAMPATA
MULTIPLA



Tipo 1


Per aggraffature con passo
390 ↔ 630 mm

Compatibile ✓ QuickTsSafe



Tipo 2

Per aggraffature con passo
370 ↔ 630 mm

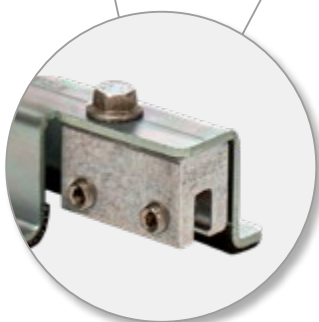

Dettaglio del morsetto S5

AL



TsSafe per lamiera aggraffata Tipo 1 su copertura ad elevata pendenza.



TsSafe per lamiera aggraffata Tipo 2 su edificio residenziale.

TsSafe Piastra a muro

EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013
UNI 11578:2015

C

Ingombro ridotto

IDEALE PER PARETI E SOFFITTI

Economica e facile da installare, è caratterizzata da ingombri contenuti. Particolarmente adatta per installazioni dirette su pareti e soffitti.

Compatibile ✓ QuickTsSafe


ACCESSORI A P. 66

INOX

ZINC

5 CAMPATA UNICA

4 CAMPATA MULTIPLA

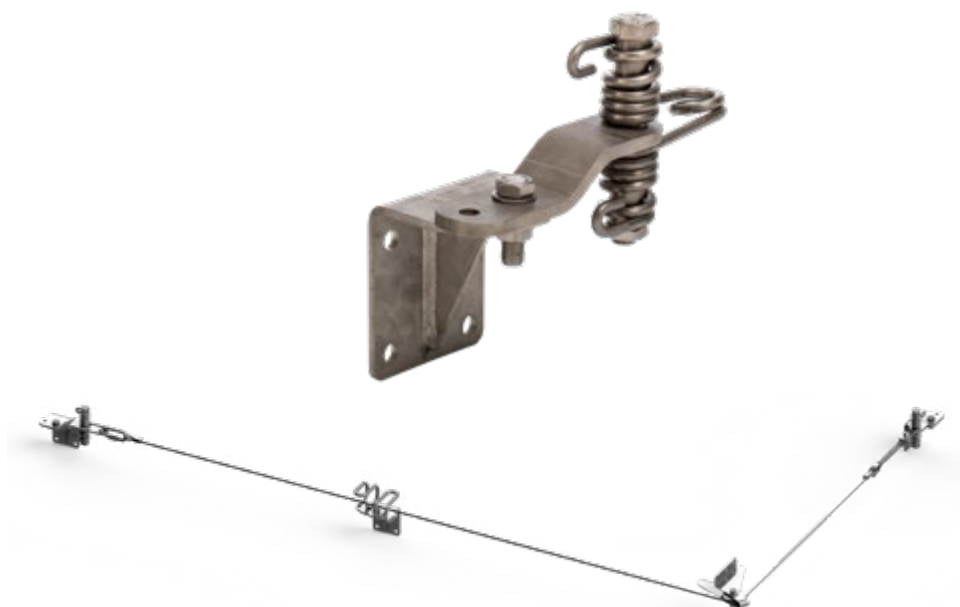

TsSafe Omega

EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013
UNI 11578:2015

C

Minimo impatto visivo

ESSENZIALE E COMPATTA

Economica e facile da installare. Compatibile con strutture portanti di larghezza limitata, è caratterizzata da ingombri minimi.

Compatibile ✓ QuickTsSafe


ACCESSORI A P. 66

INOX

ZINC


5 CAMPATA UNICA

4 CAMPATA MULTIPLA

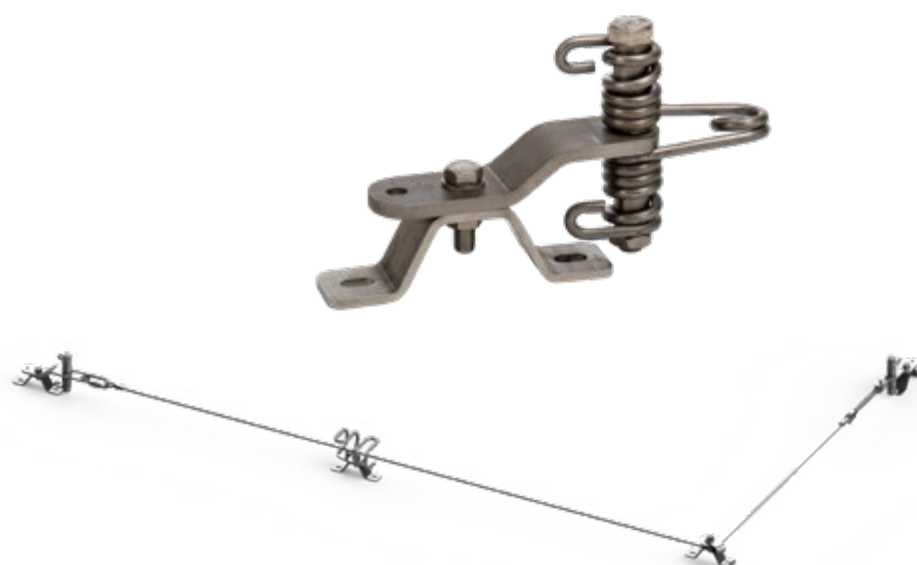



TsSafe con piastra a muro su struttura in c.a.

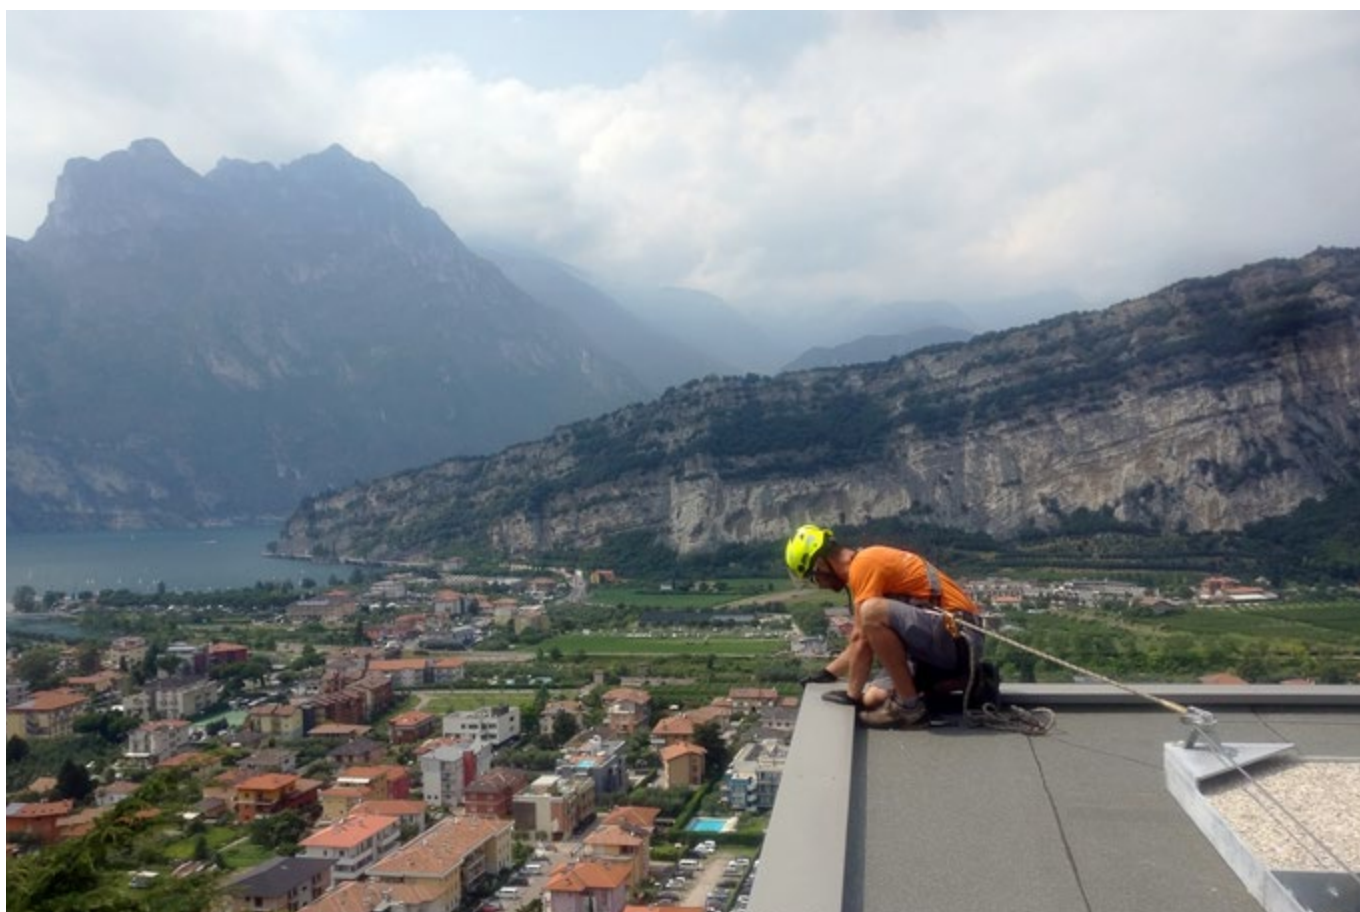

TsSafe con piastra ad omega su copertura piana industriale.

QuickTsSafe

EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013
UNI 11578:2015

Massima praticità di utilizzo

INTERMEDIO PASSANTE SCORREVOLE

Adatta a coperture di grandi dimensioni, le piastre passanti permettono il passaggio della navetta sugli elementi intermedi e sulle curve anche a distanza. Compatibile con tutti gli ancoraggi strutturali elencati sotto.

INOX

4



NAVETTA

Dispositivo scorrevole.



INTERMEDIO

Passante scorrevole.

CURVA

Passante scorrevole.



Compatibile con

PALO H
08



PALO
OMNI



GRECATA
TIPO 1



AGGRAFFATA
TIPO 1




PIASTRA
OMEGA




PIASTRA
A MURO



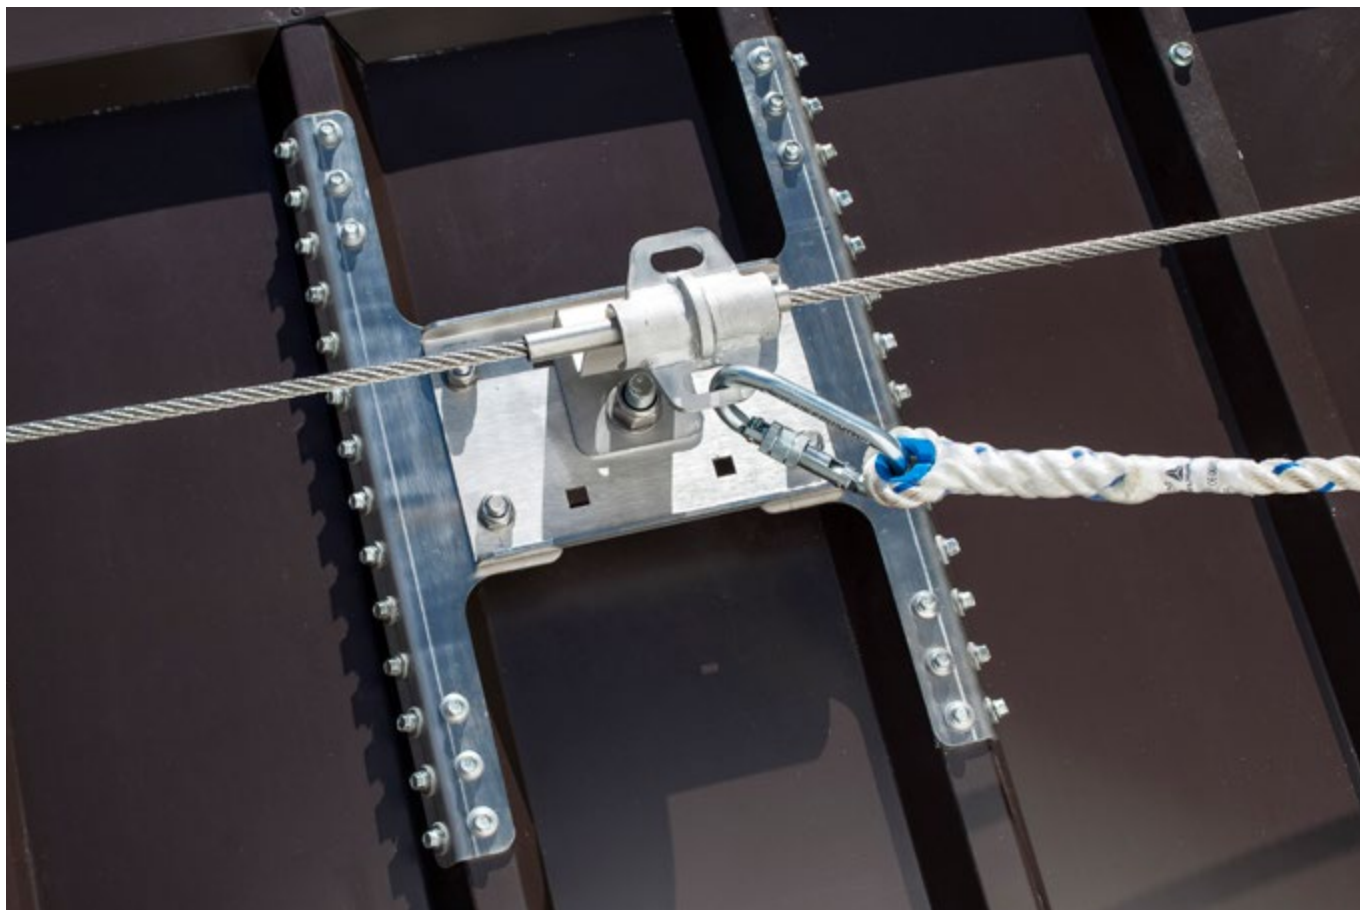

QuickTsSafe per lamiera grecata su copertura residenziale.

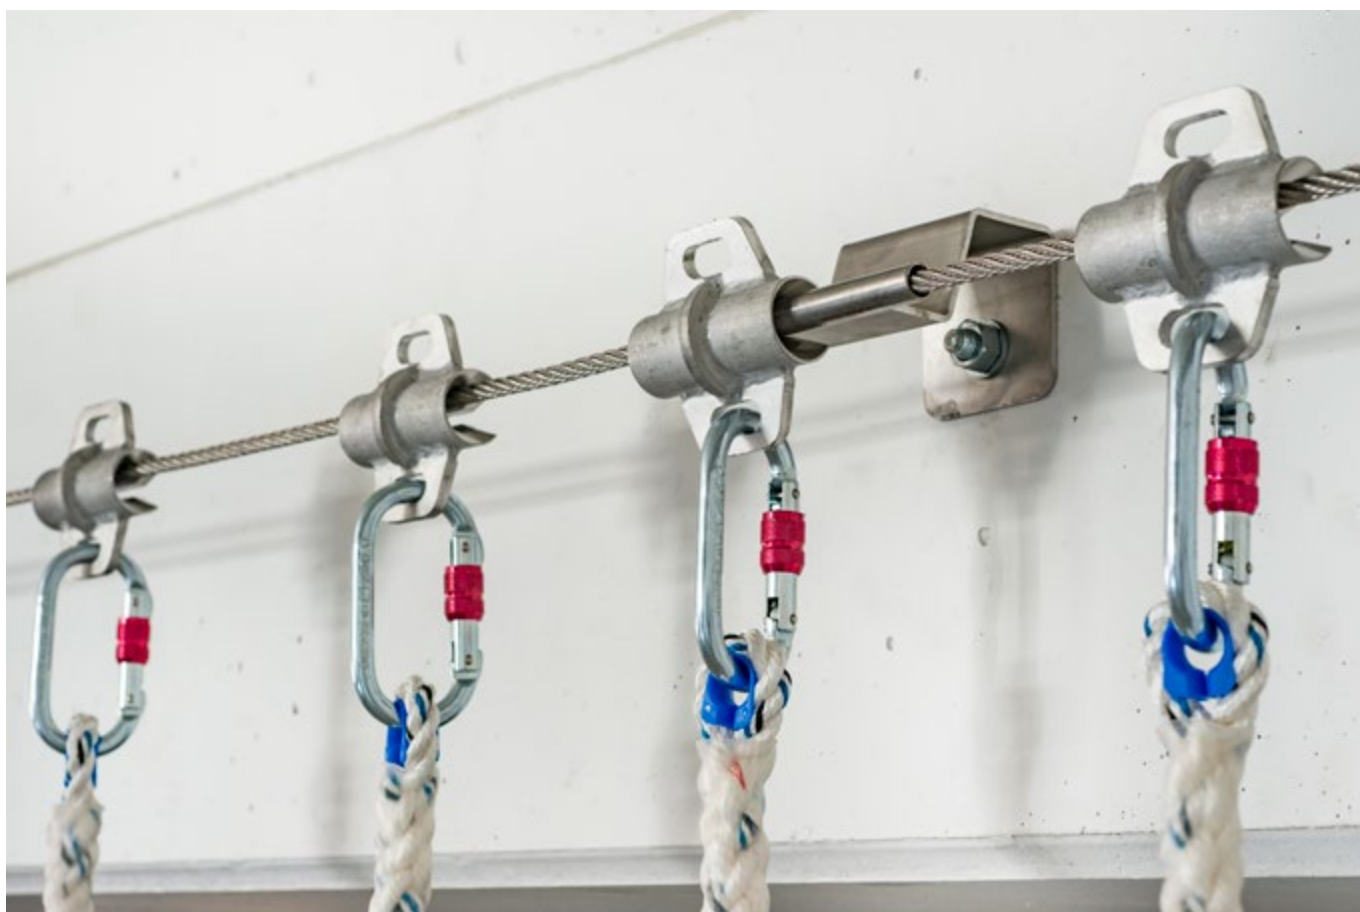

QuickTsSafe con piastra a muro in stabilimento industriale.

EcoSafe

Discreta ed essenziale.





EcoSafe

EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013
UNI 11578:2015

C

Economica e poco visibile

A CEDIMENTO CONTROLLATO

EcoSafe è l'unica gamma con ancoraggi a deformazione controllata. Economica, può essere installata anche su strutture portanti di dimensioni ridotte.

ACCESSORI A P. 66

INOX

3



EcoSafe
Elemento di estremità



EcoSafe per lamiera grecata
Per greche con passo
70 ↔ 360 mm




Base
piana



Base
inclinata



Base a doppia
inclinazione

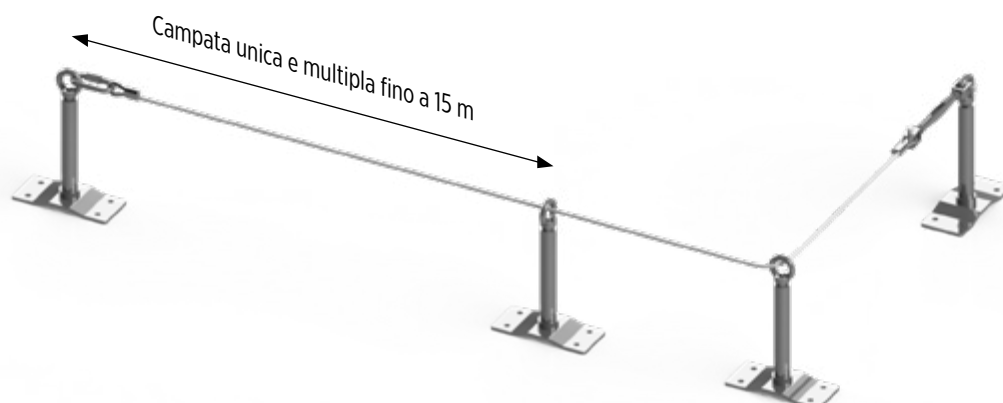



EcoSafe con kit per falda su copertura monofalda in coppi.



EcoSafe per lamiera grecata su copertura industriale.

RailSafe

Lunghezza infinita
anche in sospensione.





frisch vom Bauern.



MILCHTRANSPORT

RailSafe

Binario rigido orizzontale

LUNGHEZZA ILLIMITATA

Ideale per situazioni con ridotto spazio libero di caduta, la linea vita a binario rigido orizzontale RailSafe permette di lavorare in sospensione o in arresto caduta, senza subire alcuna deflessione.

Sono componibili tra loro tratti rettilinei e curvi, per poter modulare percorsi di qualsiasi lunghezza.

COMPLEMENTI A P. 68

AL

5

EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013
UNI 11578:2015
ANSI Z.359.1

D

Disponibile in versione
ATEX 2014/34/EU



TAPPO DI FINE CORSO APRIBILE

Consente di inserire
Trolley aggiuntivi.

STAFFE DI FISSAGGIO A MURO

Altri modelli a pag. 68

TROLLEY

Altri modelli a pag. 68

Interasse staffe 4 m per utilizzo in arresto caduta
Interasse staffe 2 m per utilizzo in sospensione



RailSafe su struttura in c.a. installato con staffe Tipo 1 piegate.

TROLLEY SU CURVA



CURVA A 90°



TAPPO DI FINE CORSO FISSO



Truck Solution

Sicurezza fin dal primo passo.





Truck Solution

La sicurezza per i camion

SISTEMA MODULARE PER BAIE DI CARICO

Abbinato alla linea vita a binario RailSafe, il sistema Truck Solution consente di mettere in sicurezza le fasi di carico, scarico e manutenzione effettuate sulla sommità di autocarri o autocisterne.

Truck Solution è disponibile in moduli da 5 metri, raggiungendo lo sviluppo desiderato in base alle specifiche esigenze.

Trasportabile facilmente, e di rapido montaggio, è la soluzione ideale per la sicurezza degli operatori. Su richiesta, RailSafe può essere configurato con gli elementi curva.

AL

ZINC




Modulabile su misura



**TAPPO DI FINE CORSA
APRIBILE**




RAILSAFE E TROLLEY

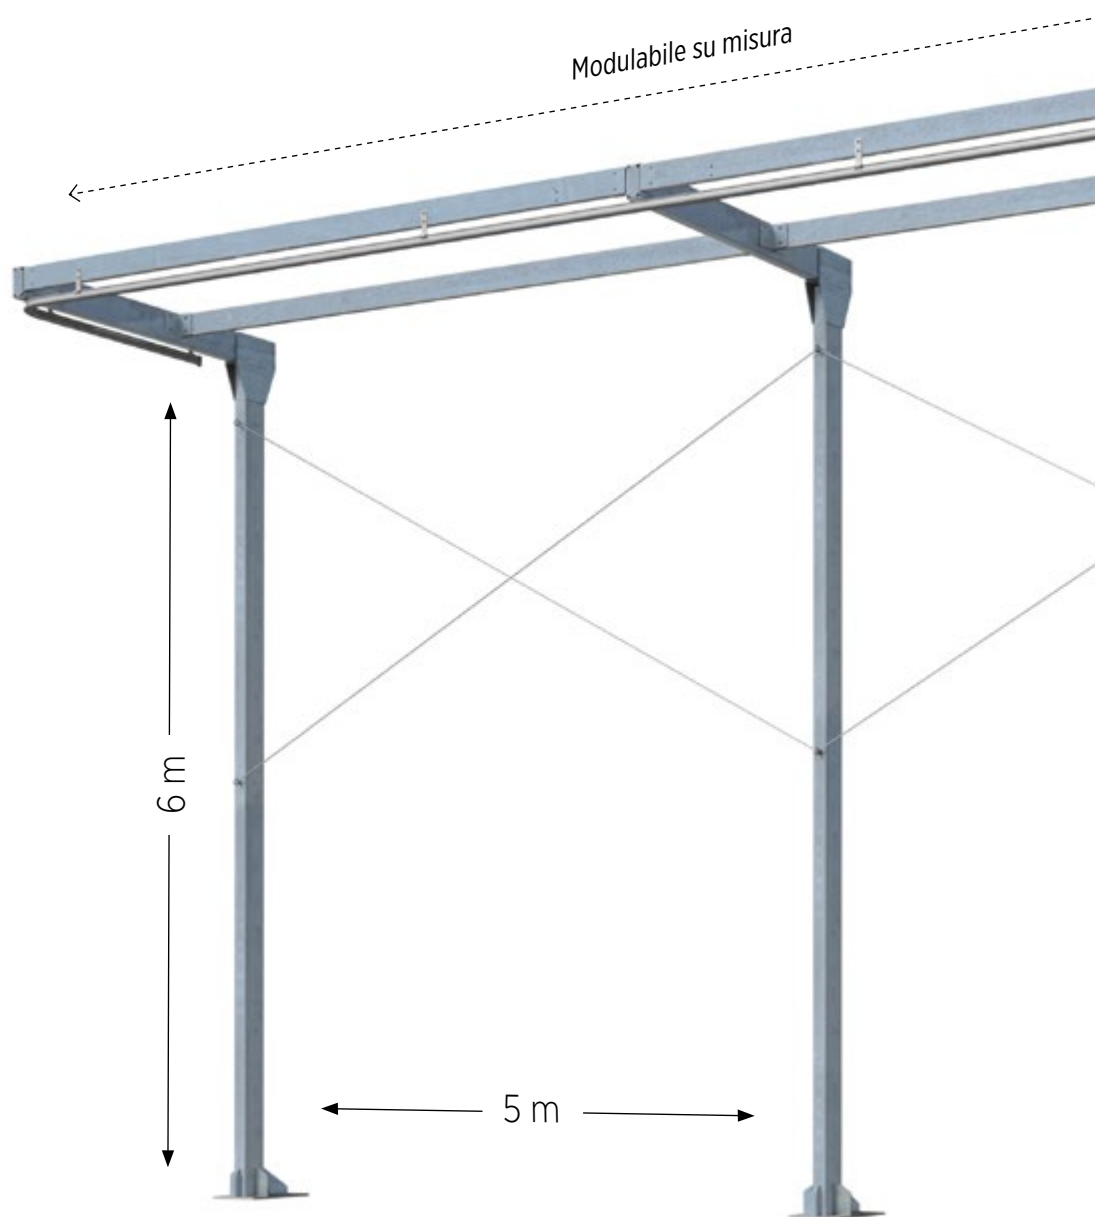

EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013
UNI 11578:2015
ANSI Z.359.1

D

Disponibile in versione
ATEX 2014/34/EU

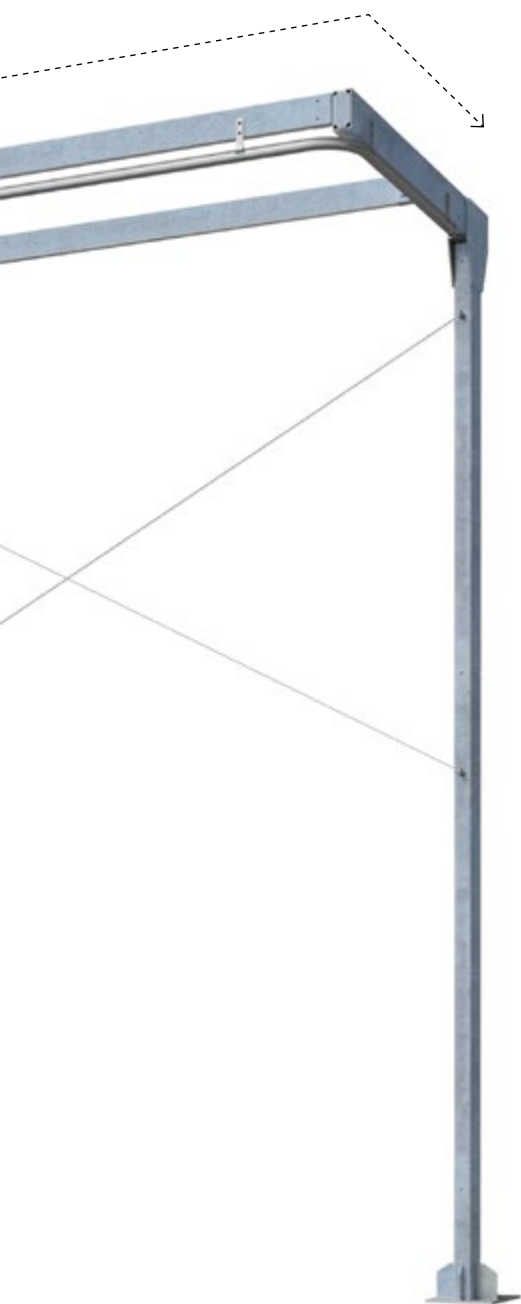

Truck Solution con parte superiore modulabile a sbalzo.



Punti di ancoraggio

Anche per pendenze estreme.



UniOmniSafe




SISTEMA BREVETTATO
BREVETTO NR. 202016000079044

Palo strutturale ad altezza
regolabile da 37 a 51 cm.

ACCESSORI A P. 66

ZINC

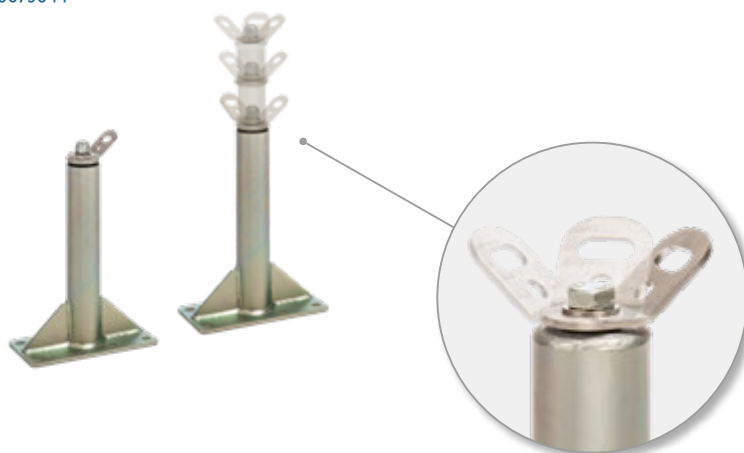

Girevole a 360°.
Particolarmente utile per
piccoli edifici a 4 falde.



A

EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013
UNI 11578:2015

UniPalSafe

Palo strutturale ad altezza fissa,
disponibile nelle varianti: base piana,
inclinata e doppia inclinazione.

INOX

ZINC



Base
piana

Base
inclinata

Base a doppia
inclinazione



**Per lamiera
grecata**

Per greche con passo
70 ↔ 360 mm



**Per lamiera
aggraffata**

Per aggraffature con passo
390 ↔ 630 mm

A

EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013
UNI 11578:2015

UniGolSafe

Palo a cedimento controllato. Altezza regolabile per un impatto visivo minimo.

EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013
UNI 11578:2015

A

INOX

ZINC



H 25

H 33


H 50

GanSafe

Gancio sottotegola economico e a basso impatto visivo. Tagliato a laser da un unico pezzo senza saldature.

INOX

ZINC

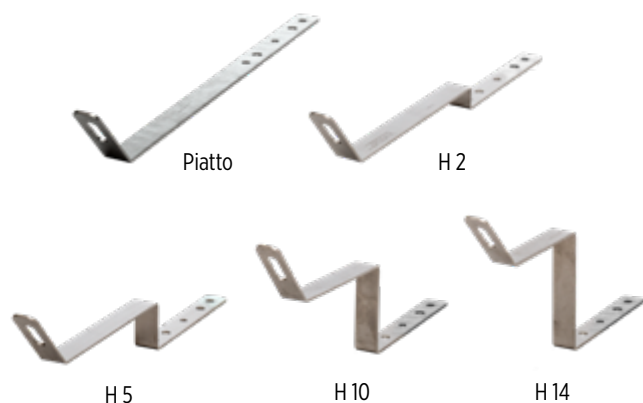

Piatto

H 2

H 5

H 10

H 14

GanSafe

+

Piastra multiforo

Permette di intercettare le strutture portanti con grande comodità.

EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013
UNI 11578:2015

A

INOX

ZINC



FlexSafe 1 asola

Gancio sottotegola flessibile pratico da installare, adatto per pacchetti di copertura di altezza considerevole.

INOX

ZINC



FlexSafe 2 asole

Gancio sottotegola flessibile particolarmente adatto per l'utilizzo nei displuvi.

INOX

ZINC



UniGmSafe

Pratico da installare, a basso impatto visivo.
Particolarmente indicato su legno e cls.

INOX



EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013
UNI 11578:2015

A

UniSafe

Impatto visivo minimo, compatibile con gli ancoraggi elencati di seguito, integrato ai quali diventa girevole a 360°.

INOX



EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013
UNI 11578:2015

A



**Per lamiera
piatta**



**Per lamiera
grecata**



**Per lamiera
a coppo**



**Per lamiera
aggraffata**



**Per lamiera aggraffata
con morsetti S5**

INOX

ZINC

EcoSafe

Dispositivo a deformazione controllata, adatto a strutture portanti anche di dimensioni ridotte.

INOX



EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013
UNI 11578:2015

A



Base
piana



Base
inclinata



Base a doppia
inclinazione

**Per lamiera
grecata**

Per greche con passo
70 ↔ 360 mm



A low-angle shot looking up at a construction worker on a wooden roof. The worker is wearing a blue helmet, a dark blue t-shirt, and a safety harness with orange straps. They are standing on a wooden beam and reaching towards the sky. A white rope is attached to a metal bracket on the wooden structure. The background is a bright blue sky with scattered white clouds. The wooden structure consists of large, light-colored beams and planks.

Sistemi di accesso

**Fissi o portatili per raggiungere in
sicurezza il luogo di lavoro.**



BSafe

Dispositivo di ancoraggio mobile autobloccante per finestre da tetto, lucernari e porte finestre. Offre un accesso sicuro in quota, è particolarmente utile per installare il primo punto di ancoraggio di un nuovo sistema anticaduta, o per effettuare sopralluoghi in assenza di un sistema anticaduta. Regolabile per aperture da 50 a 106 cm, con l'aggiunta della prolunga copre aperture fino a 225 cm.

AL


2

EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013


CE



BSafe
Copre aperture fino a 106 cm.

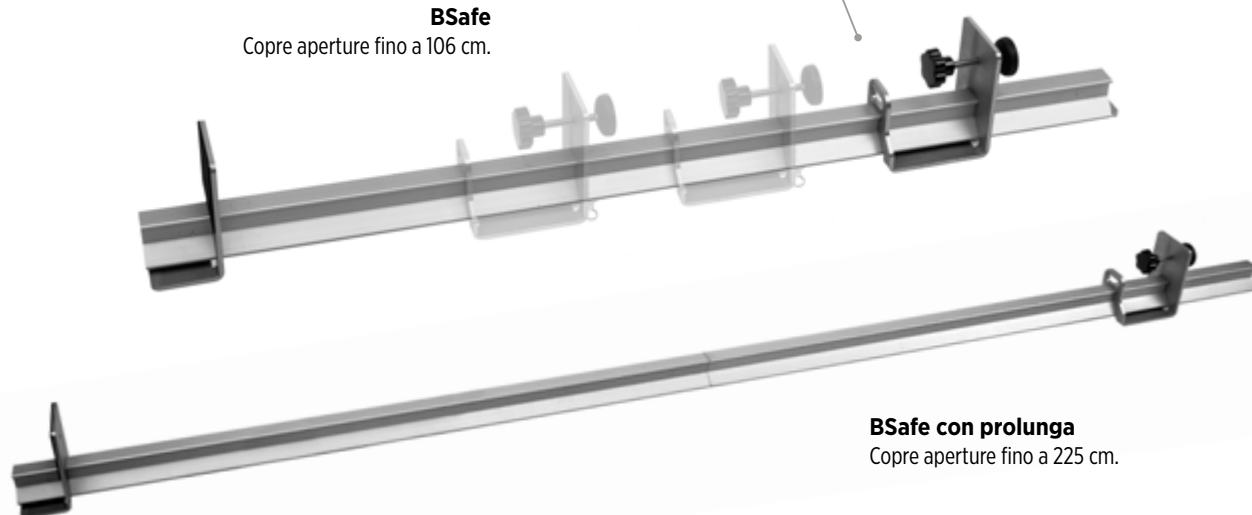

BSafe con prolunga
Copre aperture fino a 225 cm.

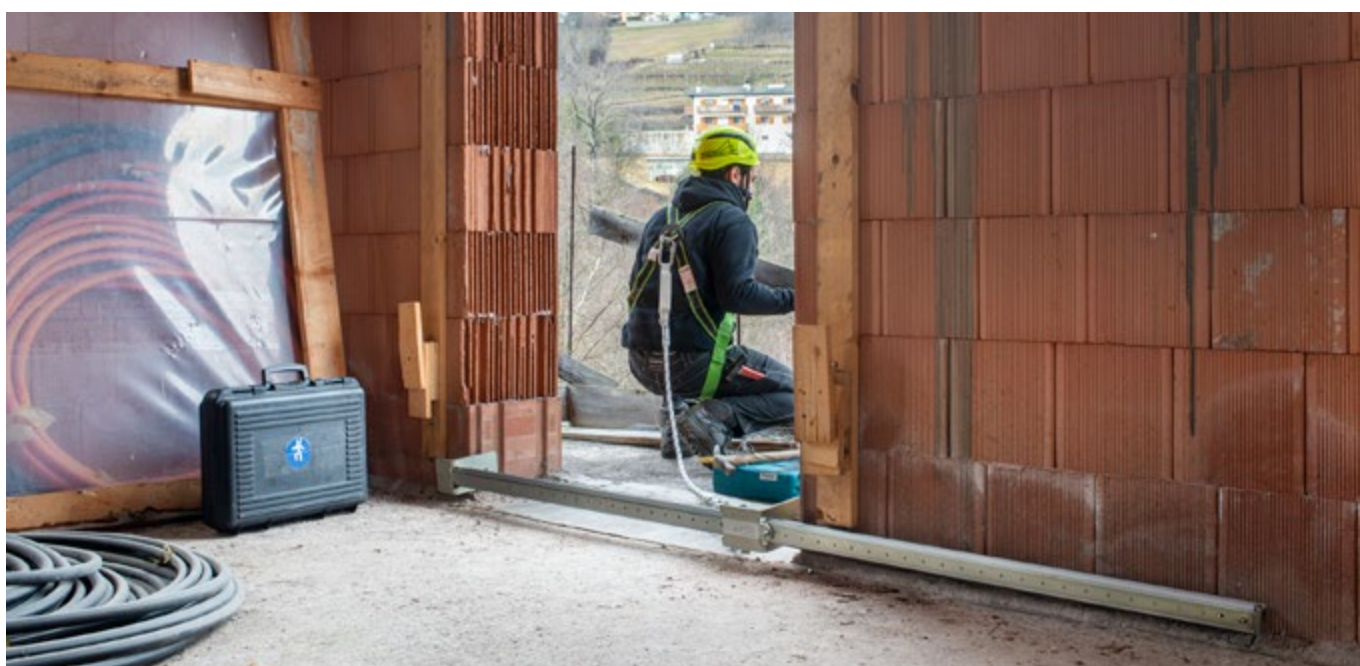

BSafe con prolunga in balcone senza parapetto.

GstSafe

EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013

A

Gancio per il fissaggio delle scale portatili, ne evita il ribaltamento o scivolamento. In acciaio inossidabile, è adatto per ambienti aggressivi, stabilimenti industriali, vasche per la depurazione delle acque, ecc. Dotato di due punti di ancoraggio tipo A.

INOX

2




GstSafe con staffe a muro



Staffe dritte



Staffe inclinate

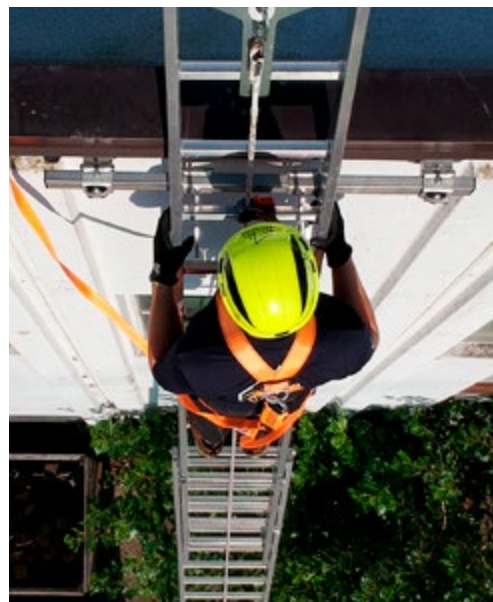

GstSafe con staffe a muro su struttura industriale.

GsSafe

Gancio per il fissaggio delle scale portatili, ne evita il ribaltamento o scivolamento. Economico, a basso impatto visivo, è particolarmente adatto all'edilizia residenziale.

ZINC




GsSafe con staffa dritta



Staffa inclinata



Staffa a muro

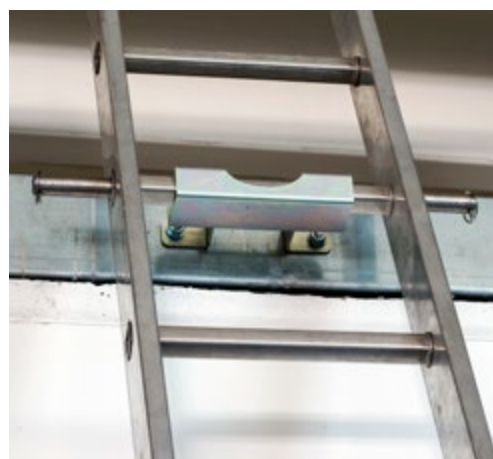

GsSafe con staffa a muro all'interno di un capannone industriale.

UniScala

Sistema per mettere in sicurezza la risalita, discesa o stazionamento su qualsiasi scala certificata.

Compatibile con scale di diverse altezze e tipologia: portatili, fisse, con o senza gabbia di protezione. Dotato di dispositivo guidato su fune EN 353-2.

Versione con kit fune inox: particolarmente adatta per un'installazione permanente, in ambienti aggressivi o all'aperto.

Versione con kit fune tessile: rimovibile, perfetta per adattarsi a scale di lunghezza variabile.

INOX

ZINC



EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013
UNI 11578:2015

A



UniScala con dispositivo guidato su fune EN 353-2.

Versione con kit fune inox



Versione con kit fune tessile



Piolo quadrato



Piolo tondo



Piolo quadrato



Piolo tondo





HirundoSafe

Lavori comodo e in sicurezza:
nel sottogronda
e su pareti verticali.





HirundoSafe




DOMANDA DI BREVETTO DEPOSITATA


Sicurezza e comfort per i lavori nel sottogronda

ELIMINA LA NECESSITÀ DI PONTEGGI
O PIATTAFORME ELEVABILI

HirundoSafe garantisce agli operatori la possibilità di lavorare in piedi o seduti su una piattaforma solida e affidabile, favorendo una postura corretta, una migliore circolazione e un minore affaticamento muscolare.

AL

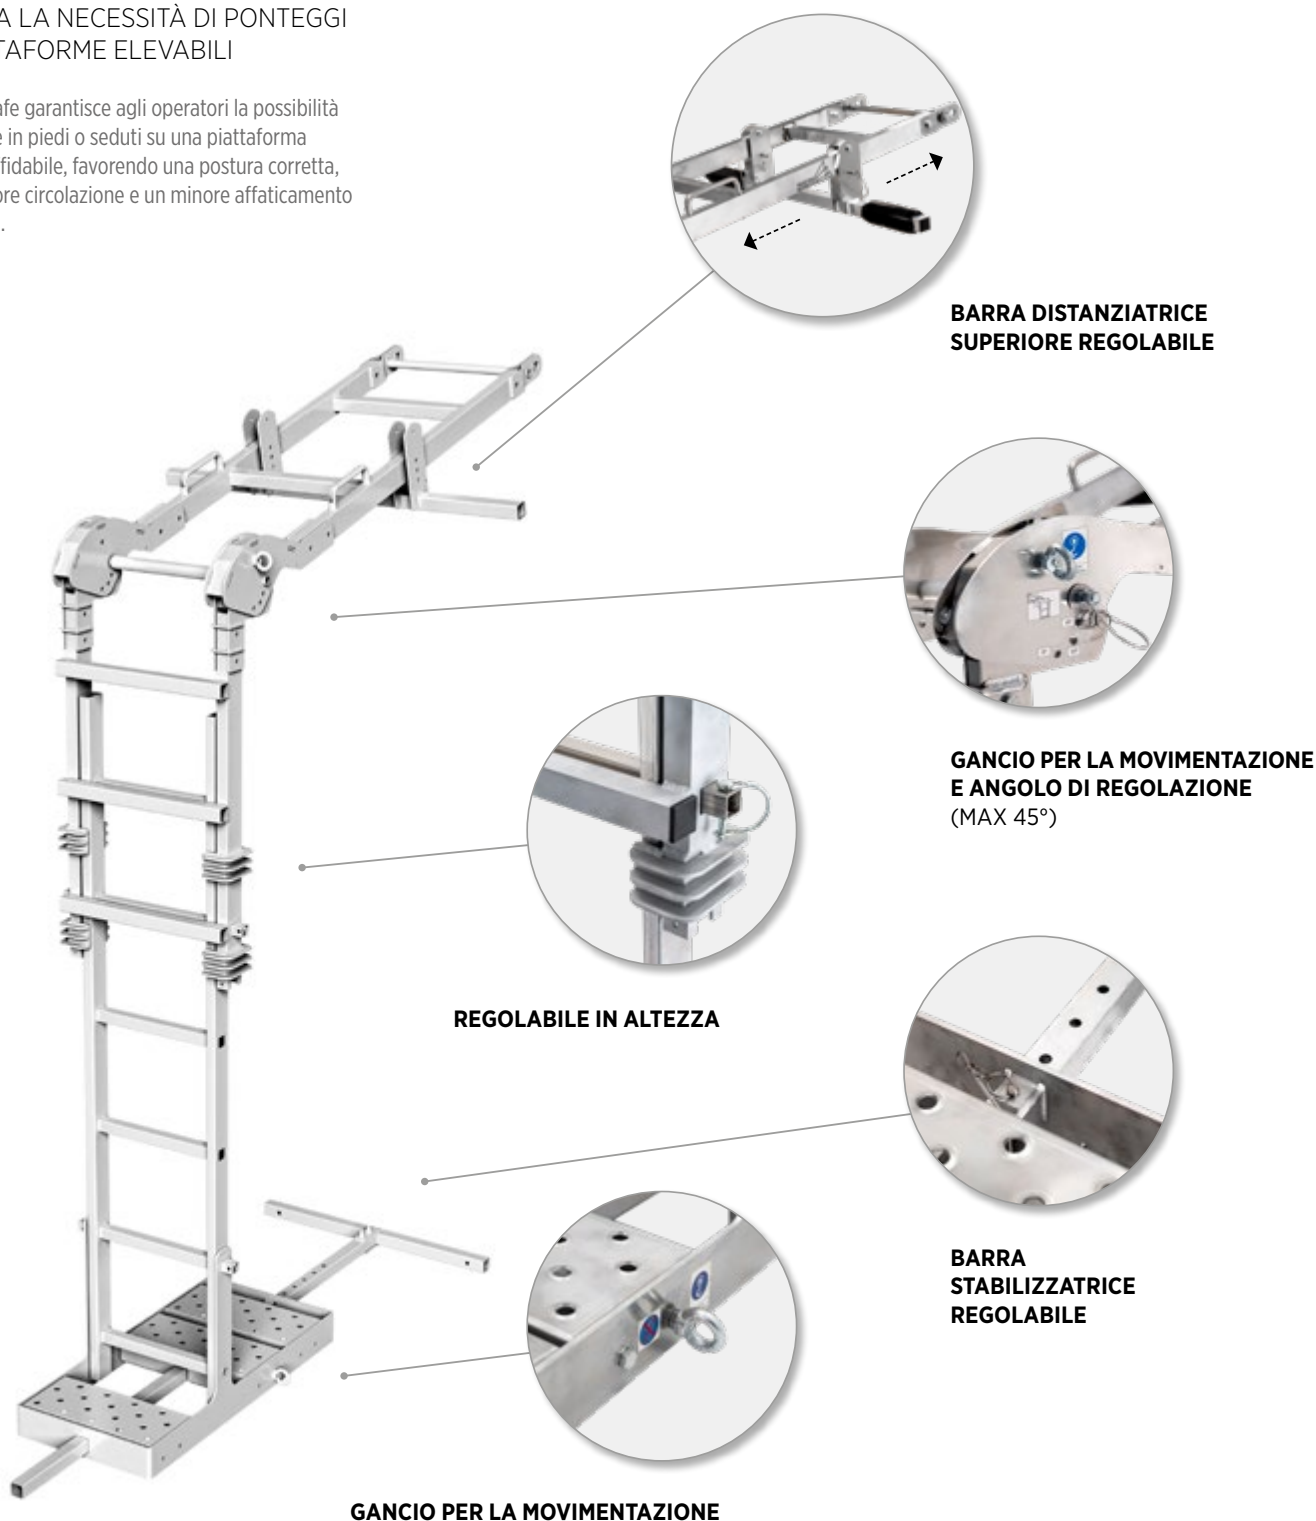

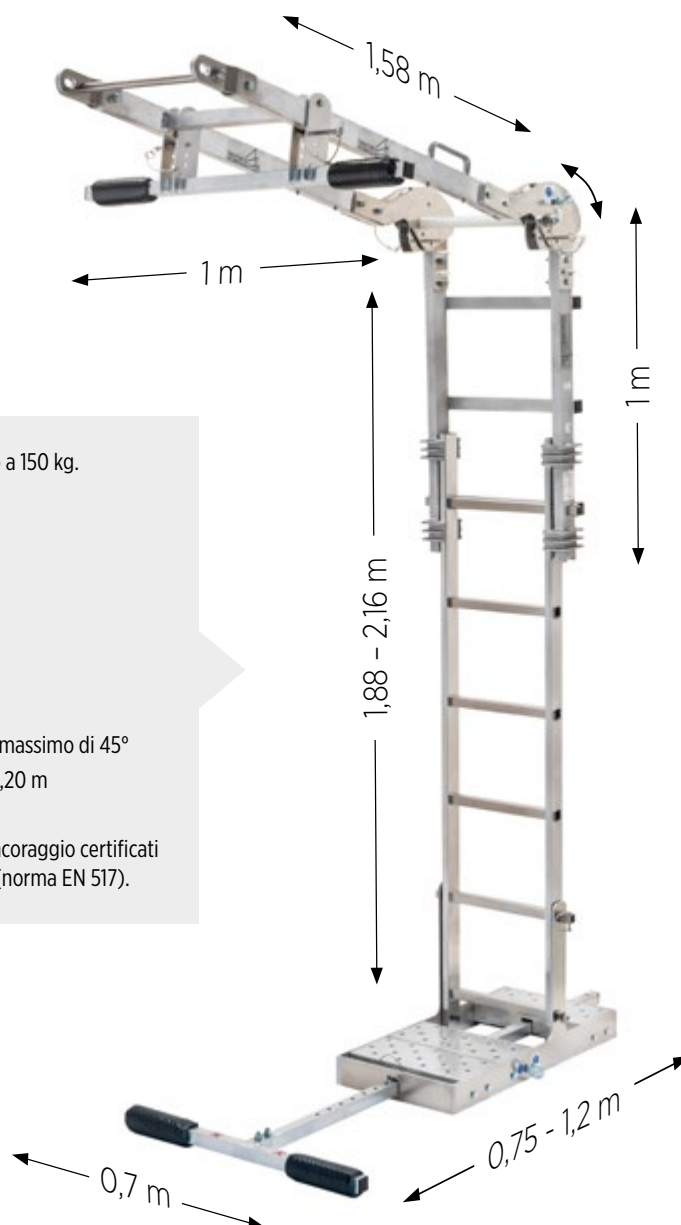

Portata: supporta un operatore con peso fino a 150 kg.

Dimensioni:

Chiuso: $2,35 \times 0,46 \times 0,39$ m

In uso: $2,70 \times 1,98 \times 1,00$ m

Piattaforma di lavoro:

Interna: $0,49 \times 0,385$ m

Esterna: $0,28 \times 0,385$ m

Altezza regolabile: da 1,88 m a 2,16 m

Angolo di regolazione: 0° , 17° , 25° ;
altre opzioni disponibili su richiesta fino a un massimo di 45°

Barra stabilizzatrice: regolabile da 0,75 m a 1,20 m

Peso totale: inferiore a 30 kg

Sicurezza: deve essere collegato a punti di ancoraggio certificati (norma EN 795) o a ganci da tetto certificati (norma EN 517).



Lavori nel sottogronda.





GeniusSafe

**Un nuovo modo di lavorare in fune,
senza danneggiare le gronde.**




GeniusSafe

Supporto sicuro e confortevole per l'accesso in facciata

SISTEMA DI ACCESSO E PROTEZIONE PER LAVORI SU FUNE

GeniusSafe consente agli operatori su fune di superare la gronda in modo semplice e sicuro, grazie alla presenza di tre pioli verticali che facilitano la discesa e l'operatività in facciata. Gli stessi pioli agevolano la fase di risalita, permettendo il rientro in quota senza sollecitare la gronda. Il sistema svolge inoltre una funzione di protezione delle funi di lavoro dalla gronda, riducendo il rischio di sfregamento e taglio.


AL

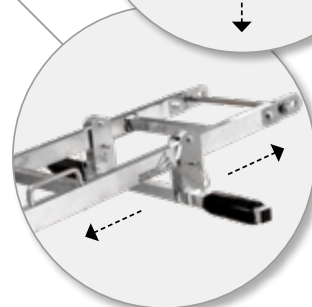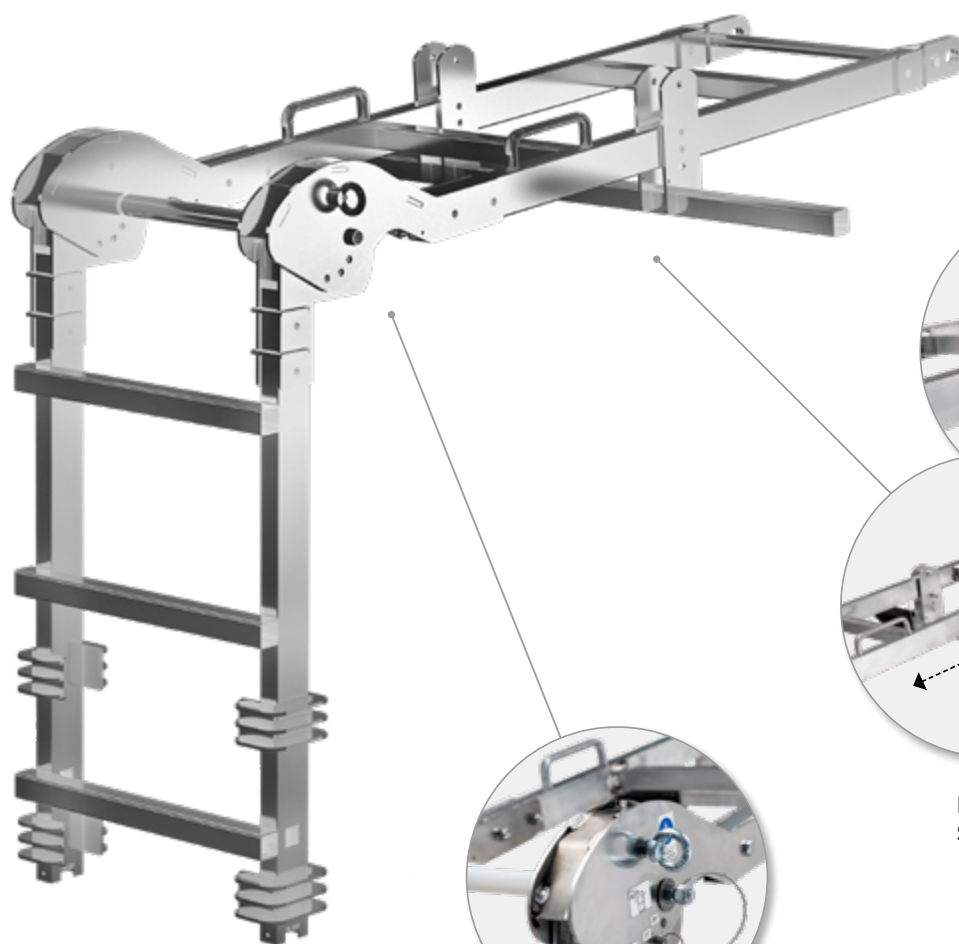

**BARRA DISTANZIATRICE
SUPERIORE REGOLABILE**




**GANCIO PER LA MOVIMENTAZIONE
E ANGOLO DI REGOLAZIONE
(MAX 45°)**

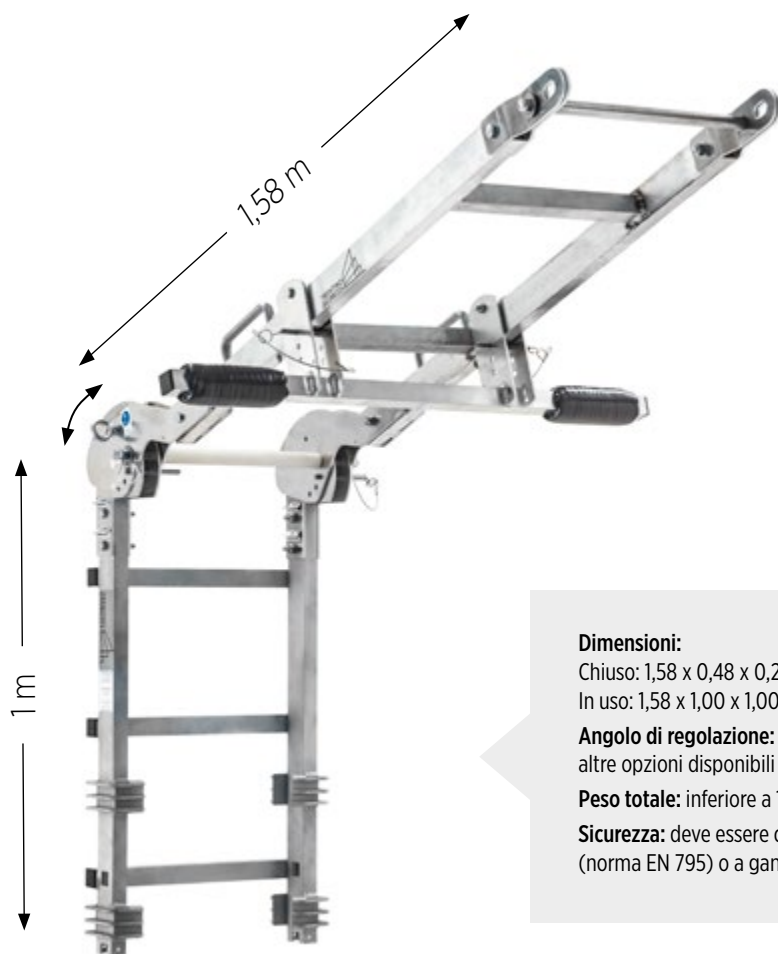**Dimensioni:**

Chiuso: 1,58 x 0,48 x 0,28 m

In uso: 1,58 x 1,00 x 1,00 m

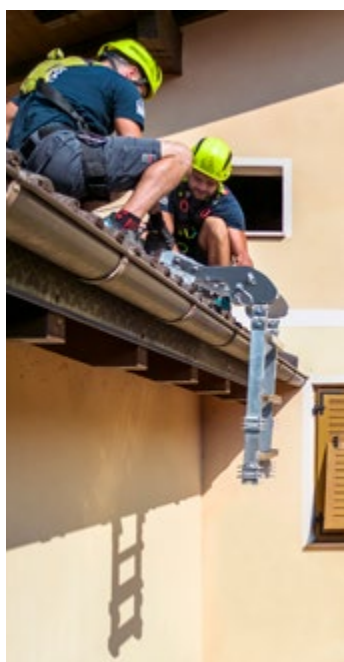Angolo di regolazione: 0°, 17°, 25°;
altre opzioni disponibili su richiesta fino a un massimo di 45°**Peso totale:** inferiore a 18 kg**Sicurezza:** deve essere collegato a punti di ancoraggio certificati (norma EN 795) o a ganci da tetto certificati (norma EN 517).

Preparazione, installazione e utilizzo di GeniusSafe.

The image shows two workers in white protective suits and orange helmets working in a confined space. They are using a manual crane system to move a large, dark, cylindrical object. The crane is mounted on a vertical track and has a pulley system with ropes. The workers are positioned on either side of the crane, with one worker in the foreground and another in the background. The background shows a large industrial facility with multiple levels and windows.

Spazi confinati

La gruetta manuale
per calarsi ovunque.

Cos'è uno spazio confinato?

La normativa definisce spazio confinato un qualsiasi ambiente caratterizzato da limitate vie di accesso o di uscita, nel quale il pericolo di morte o di infortunio grave è molto elevato a causa della presenza di sostanze o condizioni di pericolo (ad es. mancanza di ossigeno o presenza di gas nocivi).

In tali ambienti di lavoro qualsiasi imprevisto può portare a gravi conseguenze a causa della difficoltà a prestare soccorso. Presentiamo in questa sezione alcuni dispositivi fondamentali per lavorare in sicurezza in ambienti confinati e sospetti di inquinamento. Ulteriori dispositivi sul sito.



EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013

B

Disponibile in versione
ATEX 2014/34/EU



COMPACT 25

GRUETTA DI RECUPERO MONOBLOCCO

Dispositivo di salvataggio per spazi confinati, permette di recuperare l'operatore infortunato in pochissimi minuti. Compact 25, con le sue dimensioni e peso ridotti, è richiudibile su sé stesso e facilmente trasportabile. Semplice da utilizzare, utile per accedere a cisterne, vasche, silos, pozzi ed altri spazi confinati.

Compatibile con tutti i dispositivi anticaduta retrattili con funzione di recupero (EN 360 – EN 1496).

ZINC

2

360°



Pronto all'uso in pochi passaggi





Compact 25

Basi intercambiabili



Base mobile per chiusini



Base fissaggio a muro



Base fissaggio a terra



Base collare per silos

Compact 25

Complementi



Recuperatore anticaduta
EN 360 - EN 1496



Verricello



Piastrine di adattamento per qualsiasi
recuperatore e verricello



Puleggia mobile a flange oscillanti

Attrezzature specifiche per spazi confinati



Dispositivo per lavoro solitario e
di rilevamento gas



Respiratore ad aria fresca
versione assistita



Autorespiratore autonomo
portatile



Autorespiratore di salvataggio

Parapetti

I parapetti permanenti vengono utilizzati per proteggere perimetralmente la copertura, ma anche per evitare la caduta verso l'interno, per esempio dentro un lucernario o un cavedio. Disponibili parapetti fissi - a muro o su piano - o autoportanti, per situazioni dove non è possibile utilizzare i fissaggi tradizionali.

Prodotti certificati EN 14122-3. Disponibili in versione conforme ai requisiti NTC.

AL



Parapetto dritto autoportante.



Parapetto dritto fissaggio in piano.



Parapetto dritto fissaggio a muro.

Reti anticaduta

Rete calpestabile certificata, utilizzabile per la protezione dei lucernari, cavedi e simili.

Costituita da uno speciale filo d'acciaio a maglia romboidale con elevate resistenze meccaniche. Componibili su misura, libertà di progettazione.

ZINC



Rete anticaduta installata a sbalzo.

Protezione per lucernari

Rete certificata per la protezione di lucernari, fornita in rotoli di lunghezza 25 m e di altezza compresa fra 122 e 253 cm.

Rete elettrosaldata con triplo vivagno alle estremità. Fili orizzontali e verticali in acciaio zincato.

ZINC



Reti commercializzate in rotoli da 25 m.

Scale

Disponibili su richiesta scale fisse, con o senza gabbia di protezione e scale portatili.
Le scale sono fornite in modelli standard o studiate su misura in base alle specifiche esigenze.

AL



Scala con gabbia



Scala speciale su misura



Scala a sfilo

Passerelle

Passerelle pedonali perfette per creare camminamenti o per superare cambi di livello in totale sicurezza.
Fornite con o senza parapetto, in modelli standard o personalizzati.

AL



Passerella standard.



Passerella su misura.

Dispositivi di protezione individuale



Imbracatura anticaduta



**Imbracatura anticaduta
e spazi confinati**



Imbragatura per lavoro su fune



Anticaduta con singola corda



Anticaduta con doppia corda



Anticaduta scorrevole su corda



**Anticaduta a richiamo automatico
con fettuccia in poliestere**



**Anticaduta a richiamo automatico con
cavo in acciaio**



**Anticaduta a richiamo automatico
con verricello**



Tripode



Caschetto da cantiere



Linea vita tessile temporanea

Accessori



Tabella di segnalazione

Elemento obbligatorio da affiggere in prossimità del punto d'accesso. Lingue: italiano, inglese, tedesco e francese.



Kit serracavo TsBlock

Dispositivo di serraggio per il cavo, indispensabile per regolare il cavo alla misura desiderata. Facile e comodo da utilizzare.



Collare con guarnizione

Impermeabilizzazione universale per ancoraggi a palo di sezione circolare, per diametri da 25 a 125 mm.



Kit per falda

Kit per fissaggio dell'ancoraggio strutturale a pali su travetti, in falda o sul colmo. Per travetti con interasse da 54 a 103 cm.



Adattatore inclinazione

Studiato per la gamma Omni. Adatto anche per le altre soluzioni a palo.



Guaina impermeabilizzante

Guaina con bande autoadesive laterali che aderiscono perfettamente ai corpi emergenti.



Blocco di scorrimento

Dispositivo da posizionare sulla fune della linea vita per interrompere lo scorrimento del moschettone.



Contropiastra universale

Contropiastra 250x150 mm compatibile con la maggior parte dei dispositivi tipo A e tipo C.



Piastra a croce

Contropiastra 250x250 mm compatibile con tutti i dispositivi a palo strutturali.



Contropiastra per UniGoSafe

Contropiastra 190x50 mm compatibile con dispositivo UniGoSafe.



Contropiastra per pali h 8

Contropiastra 120x120 mm compatibile con ancoraggi strutturali h 8 cm.



Contropiastra per EcoSafe

Contropiastra 260x100 mm compatibile con dispositivo EcoSafe.

Accessori



Contropiastra per UniGmSafe e FlexSafe

Contropiastra 115x36 mm compatibile con i dispositivi UniGmSafe e FlexSafe.



Viti legno con rondella

Elementi di fissaggio truciolari a tutto filetto. Disponibili diverse lunghezze e diametri.



Fissaggi meccanici per cls

Elementi di tipo meccanico per il fissaggio dei dispositivi su calcestruzzo. Disponibili diverse lunghezze e diametri.



Fissaggi chimici per cls

Elementi di fissaggio con resina chimica per l'ancoraggio dei dispositivi su calcestruzzo. Disponibili diverse lunghezze e diametri.



Rivetti per lamiera

Corpo in alluminio con guarnizione, chiodo in alluminio e testa tonda.



Viti autoperforanti per lamiera

Vite bimetallica con punta forante, rondella con guarnizione in EPDM.



Tester di estrazione oleodinamico

Tester portatile da cantiere per effettuare prove di tenuta e di estrazione su ancoraggi, con una capacità di tiro fino a 20 kN.



Dinamometro

Dinamometro con display incorporato per misurare la forza di trazione durante le verifiche sui dispositivi anticaduta installati.



Argano manuale

Argano manuale con catena per effettuare prove di trazione sui dispositivi installati.



Chiave dinamometrica

Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile per il serraggio controllato degli ancoraggi. Campo di utilizzo: 20-100 Nm.



Cavo di collegamento

Cavetto di collegamento utile per gli spostamenti in copertura. Disponibile diametro 6 e 8 mm.



Carpenteria di rialzo

Necessaria per aumentare l'altezza dei dispositivi a palo e superare i sistemi di coibentazione. Disponibile h 20 - 30 - 40 cm.

Complementi

Complementi RailSafe



Trolley S



Trolley R



Trolley E



Staffa type 1



Staffa type 2



Staffa C



Staffa type 1 piegata



Staffa type 2 piegata



Staffa C piegata



Staffa L



Staffa V



Carpenteria di supporto

Altri complementi



Navetta QuickTsSafe



Prolunga BSafe



Asta telescopica



**Sacca di trasporto
BSafe**



**Sacca di trasporto
Compact 25**







Ed. TS0126
Credits:
Immagini klrfoto.com
Archivio Ts
Archivio Kong
Design Christian Tomasi

É vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente catalogo può essere riprodotta o diffusa con qualsiasi mezzo.

Il fabbricante si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche ai prodotti in funzione dell'evoluzione tecnica.



 Trentino Sicurezza srl
via Galileo Galilei 18
38015 Lavis TN
Italy

 +39 0461 1750020

 info@trentinosicurezza.it

 www.trentinosicurezza.it